




Saunier Duval
Toujours à vos côtés

Notice d'emploi

ThemaClassic

C25 (H-FR)

V25 (H-FR)



FR

Sommaire

Sommaire

1	Sécurité.....	3			
1.1	Mises en garde relatives aux opérations.....	3	4.11	Réglage (simultané) de la température d'eau chaude et de la température du départ de chauffage.....	12
1.2	Utilisation conforme.....	3	4.12	Activation de la fonction de préchauffage.....	13
1.3	Consignes générales de sécurité.....	4	4.13	Désactivation des fonctions du produit.....	13
2	Remarques relatives à la documentation.....	7	5	Identification et élimination des dérangements.....	13
2.1	Respect des documents complémentaires applicables.....	7	6	Activation des codes d'état.....	13
2.2	Conservation des documents.....	7	7	Maintenance et entretien.....	14
2.3	Validité de la notice.....	7	7.1	Maintenance.....	14
3	Description du produit.....	7	7.2	Relevé des messages de maintenance.....	14
3.1	Principes de la ventilation mécanique contrôlée ou VMC.....	7	7.3	Maintenance de la ventilation mécanique contrôlée.....	14
3.2	Structure du produit.....	7	7.4	Entretien du produit.....	14
3.3	Vue d'ensemble des éléments de commande.....	7	8	Mise hors service.....	14
3.4	Écran du produit.....	8	8.1	Mise hors service provisoire du produit.....	14
3.5	Indications relatives au produit.....	8	8.2	Mise hors service définitive du produit.....	15
3.6	Marquage CE.....	9	9	Recyclage et mise au rebut.....	15
4	Fonctionnement.....	9	10	Garantie et service après-vente.....	15
4.1	Concept de commande.....	9	10.1	Garantie.....	15
4.2	Affichage de base.....	9	10.2	Service après-vente.....	16
4.3	Niveaux de commande.....	10	Annexe.....		17
4.4	Ouverture des dispositifs d'arrêt.....	10	A	Niveau de commande destiné à l'utilisateur – vue d'ensemble.....	17
4.5	Mise en marche de l'appareil.....	10	B	Codes d'état – vue d'ensemble.....	17
4.6	Contrôle de la pression de l'installation.....	10	C	Correction des erreurs et dysfonctionnements.....	18
4.7	Remplissage de l'installation de chauffage.....	11	C.1	Dépannage.....	18
4.8	Sélection du mode de fonctionnement.....	11	C.2	Élimination des défauts.....	19
4.9	Réglage de la température de départ du chauffage.....	11			
4.10	Réglage de la température d'eau chaude.....	12			

1 Sécurité

1.1 Mises en garde relatives aux opérations

Classification des mises en garde liées aux manipulations

Les mises en garde relatives aux manipulations sont graduées à l'aide de symboles associés à des mots-indicateurs, qui signalent le niveau de gravité du risque encouru.

Symboles de mise en garde et mots-indicateurs



Danger !

Danger de mort immédiat ou risque de blessures graves



Danger !

Danger de mort par électrocution



Avertissement !

Risque de blessures légères



Attention !

Risque de dommages matériels ou de menaces pour l'environnement

1.2 Utilisation conforme

Une utilisation incorrecte ou non conforme peut présenter un danger pour la vie et la santé de l'utilisateur ou d'un tiers, mais aussi endommager l'appareil et d'autres biens matériels.

Ce produit est un générateur de chaleur (chaudière) spécialement conçu pour les installations de chauffage central en circuit fermé et la production centrale d'eau chaude sanitaire. Seul impératif, l'apport en air frais doit être suffisant.

L'utilisation conforme de l'appareil suppose :

- le respect des notices d'utilisation fournies avec le produit ainsi que les autres composants de l'installation
- le respect de toutes les conditions d'inspection et de maintenance qui figurent dans les notices.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ainsi que des personnes qui ne sont pas en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou encore qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles aient été formées pour utiliser l'appareil en toute sécurité, qu'elles comprennent les risques encourus ou qu'elles soient correctement encadrées. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien courant de l'appareil ne doivent surtout pas

1 Sécurité

être effectués par des enfants sans surveillance.

Toute utilisation autre que celle décrite dans la présente notice ou au-delà du cadre stipulé dans la notice sera considérée comme non conforme. Toute utilisation directement commerciale et industrielle sera également considérée comme non conforme.

Attention !

Toute utilisation abusive est interdite.

1.3 Consignes générales de sécurité

1.3.1 Danger en cas d'erreur de manipulation

Toute erreur de manipulation présente un danger pour vous-même, pour des tiers et peut aussi provoquer des dommages matériels.

- ▶ Lisez soigneusement la présente notice et l'ensemble des documents complémentaires applicables, et tout particulièrement le chapitre « Sécurité » et les avertissements.

1.3.2 Danger de mort en cas de fuite de gaz

En cas d'odeur de gaz dans les bâtiments :

- ▶ Évitez les pièces où règne une odeur de gaz.
- ▶ Si possible, ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▶ Évitez les flammes nues (par ex. briquet ou allumettes).
- ▶ Ne fumez pas.
- ▶ N'utilisez surtout pas d'interrupteur électrique, fiche de secteur, sonnette, téléphone ou autre interphone dans le bâtiment.
- ▶ Fermez le dispositif d'arrêt du compteur à gaz ou le dispositif de coupure principal.
- ▶ Si possible, fermez le robinet d'arrêt du gaz du produit.
- ▶ Prévenez les habitants en les appelant ou en frappant à leur porte.
- ▶ Quittez immédiatement le bâtiment et veillez à ce que personne n'y pénètre.
- ▶ Prévenez la police et les pompiers dès que vous avez quitté le bâtiment.
- ▶ Prévenez le service d'urgence du fournisseur de gaz avec un téléphone situé hors du bâtiment.



1.3.3 Danger de mort en cas d'obturation ou de fuite de la conduite des gaz de combustion

En cas d'odeur de gaz de combustion dans les bâtiments :

- ▶ Ouvrez les portes et les fenêtres en grand pour créer des courants d'air.
- ▶ Éteignez l'appareil.
- ▶ Contactez un installateur spécialisé

1.3.4 Danger de mort dû aux substances explosives et inflammables

- ▶ N'entreposez et n'utilisez pas de substances explosives ou inflammables (par ex. essence, papier, peinture) dans la pièce d'installation du produit.

1.3.5 Risque d'intoxication en cas d'apport insuffisant en air de combustion

Conditions: Fonctionnement dépendant de l'air ambiant

- ▶ Faites en sorte que l'alimentation en air de combustion soit suffisante.



1.3.6 Danger de mort en cas de modifications apportées au produit ou dans l'environnement du produit

- ▶ Ne retirez, ne shuntez et ne bloquez en aucun cas les dispositifs de sécurité.
- ▶ Ne manipulez aucun dispositif de sécurité.
- ▶ Ne détériorez pas et ne retirez jamais les composants scellés de l'appareil.
- ▶ N'effectuez aucune modification :
 - au niveau de l'appareil
 - au niveau des conduites d'arrivée de gaz, d'air, d'eau et des câbles électriques
 - au niveau de l'installation d'évacuation des gaz de combustion
 - au niveau de la soupape de sécurité
 - au niveau des conduites d'évacuation
 - au niveau des éléments de construction ayant une incidence sur la sécurité de fonctionnement du produit

1 Sécurité

1.3.7 Risques de corrosion en cas d'air de combustion ou d'air ambiant inadapté

Les aérosols, les solvants, les détergents chlorés, les peintures, les colles, les produits ammoniacqués, les poussières et autres risquent de provoquer un phénomène de corrosion au niveau du produit et du conduit du système ventouse.

- ▶ Faites en sorte que l'air de combustion soit exempt de fluor, de chlore, de soufre, de poussières etc.
- ▶ Veillez à ce qu'il n'y ait pas de substances chimiques entreposées dans la pièce de montage.

1.3.8 Risque de dommages matériels sous l'effet du gel

- ▶ Assurez-vous que l'installation de chauffage reste en service dans tous les cas lorsqu'il gèle, mais aussi que toutes les pièces sont suffisamment chauffées.
- ▶ Si vous ne pouvez pas faire en sorte que l'installation de chauffage reste en service, faites-la vidanger par un installateur spécialisé.

1.3.9 Risques de blessures et de dommages matériels en cas de maintenance ou de réparation négligée ou non conforme

- ▶ Ne tentez jamais d'effectuer vous-même des travaux de maintenance ou de réparation de votre produit.
- ▶ Veuillez immédiatement contacter un installateur spécialisé afin qu'il procède au dépannage.
- ▶ Conformez-vous aux intervalles de maintenance prescrits.

Remarques relatives à la documentation 2

2 Remarques relatives à la documentation

2.1 Respect des documents complémentaires applicables

- ▶ Conformez-vous impérativement à toutes les notices d'utilisation qui accompagnent les composants de l'installation.

2.2 Conservation des documents

- ▶ Conservez soigneusement cette notice ainsi que tous les autres documents complémentaires applicables pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

2.3 Validité de la notice

Cette notice s'applique exclusivement aux modèles suivants :

Appareil - référence d'article

	France
ThemaClassic C25 (H-FR)	0010015379
ThemaClassic V25 (H-FR)	0010015380

3 Description du produit

3.1 Principes de la ventilation mécanique contrôlée ou VMC

Validité: Produit pour raccordement à une ventilation mécanique contrôlée


Le produit doit être installé dans un système équipé d'une ventilation mécanique contrôlée. Le produit doit être équipé d'un dispositif de sécurité d'usine permettant de l'arrêter en cas de défaut.

Si le produit est utilisé dans un système collectif, il doit être relié à un dispositif de sécurité collectif.

Le relais de sécurité du dispositif de sécurité collectif sert à arrêter le produit en cas d'anomalie de fonctionnement dans le système général.


Le produit se remet automatiquement en marche sans intervention extérieure dès que le dispositif de sécurité collectif l'y autorise.

3.2 Structure du produit

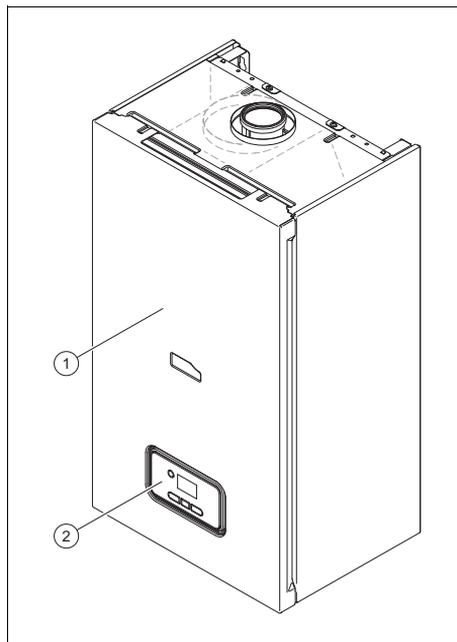

1 Produit
2 Éléments de commande


3.3 Vue d'ensemble des éléments de commande

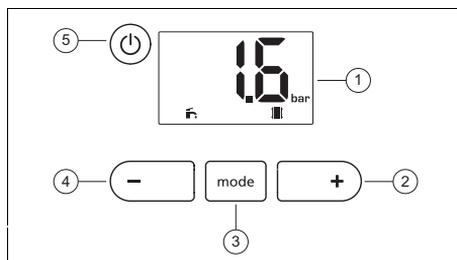

1 Écran
2 Touche
3 Touche
4 Touche
5 Touche marche/arrêt ou touche de réinitialisation

3 Description du produit

3.4 Écran du produit

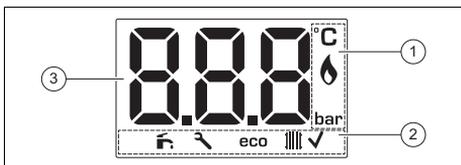

- | | |
|--|--|
| <p>1 Informations sur le fonctionnement du brûleur (brûleur allumé), affichage des unités</p> <p>2 Mode de fonctionnement actif, information supplémentaire (par ex. maintenance nécessaire, sélection/confirmation du mode de fonctionnement)</p> | <p>3 Température du départ de chauffage actuelle, pression de l'installation, code défaut, code d'état</p> |
|--|--|

Symbole	Signification
	Fonctionnement correct du brûleur : brûleur en marche
	Pression de l'installation : <ul style="list-style-type: none"> - Affichage fixe : pression de l'installation dans la plage admissible - Affichage clignotant : pression de l'installation hors plage admissible
	Mode d'eau chaude sanitaire <ul style="list-style-type: none"> - Affichage fixe : mode eau chaude sanitaire activé - Affichage clignotant : demande de puisage, charge du ballon demandée, brûleur allumé en mode eau chaude sanitaire

Symbole	Signification
ECO	Témoin allumé : mode eau chaude sanitaire Eco activé, fonction de préchauffage désactivée Témoin éteint : mode eau chaude sanitaire Eco désactivé, fonction de préchauffage activée
	Mode chauffage <ul style="list-style-type: none"> - Affichage fixe : Mode chauffage activé - Affichage clignotant : demande de chauffage, brûleur en marche en mode chauffage
	Maintenance du produit requise
	Réglage validé
F.XX/Err	Message d'erreur
S.XX	Code d'état
OFF	<ul style="list-style-type: none"> - Produit éteint - Mode chauffage désactivé (mode été) - Mode eau chaude sanitaire désactivé (produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée/produit raccordé à un ballon d'eau chaude sanitaire)

3.5 Indications relatives au produit

Les indications sont appliquées sur le produit en usine.

Mention	Signification
ThemaClassic	Désignation commerciale
par ex. C (F, V)	Désignation du modèle
25	Puissance de l'appareil
H	Type de gaz
par ex. HU (PL, FR, VE-DZ, UA, VE-TN, VE-IR, VE-EU)	Marché de destination

Fonctionnement 4

Mention	Signification
N° de série	Numéro de série, la chaîne comprise entre les 7e et 16e caractères correspond à la référence d'article.
	Code Datamatrix du numéro de série

3.6 Marquage CE



Le marquage CE atteste que les appareils sont conformes aux exigences élémentaires des directives applicables, conformément à la plaque signalétique.

La déclaration de conformité est disponible chez le fabricant.

4 Fonctionnement

4.1 Concept de commande

Les valeurs réglables clignotent à l'écran.

Toute modification d'une valeur doit être validée. Le nouveau réglage n'est enregistré qu'après validation.


Lorsque vous mettez le produit sous tension ou que vous appuyez sur une touche, l'écran s'allume. Vous pouvez alors effectuer des réglages en appuyant de nouveau sur les touches.

Si vous désactivez le produit, l'écran s'éteint (la fonction de protection contre le gel est active tant que l'alimentation en électricité est assurée).

Touche	Signification
	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection du mode de fonctionnement - valider le mode de fonctionnement - valider une valeur de réglage - Sortie de l'option

Touche	Signification
	Diminution de la valeur de réglage sélectionnée
	Augmentation de la valeur de réglage sélectionnée
	<ul style="list-style-type: none"> - Touche marche/arrêt (pression d'une touche < 3 s) - Touche de réinitialisation (pression d'une touche ≥ 3 s)

4.2 Affichage de base

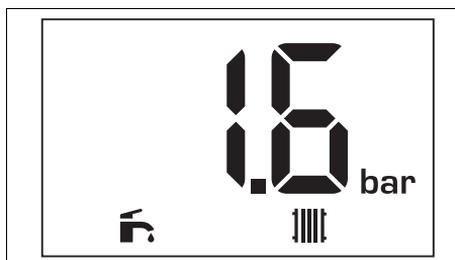

L'affichage de base indique l'état actuel du produit.

Pour revenir à l'affichage de base, n'actionnez aucune touche pendant plus de 5 secondes (seulement pour le réglage de la température d'eau chaude/la température du départ de chauffage).

Si vous n'actionnez aucune touche pendant plus de 15 minutes (par ex. dans le niveau réservé à l'installateur), l'affichage de base réapparaît.

En présence d'un message d'erreur, le code défaut apparaît dans l'affichage de base.

Les fonctions disponibles varient selon qu'il y a un régulateur raccordé à l'appareil ou non.

4 Fonctionnement

4.3 Niveaux de commande

Le produit offre deux niveaux de commande :


- Le niveau de commande utilisateur donne accès aux principales informations et offre des possibilités de réglage n'exigeant pas de connaissances préalables spéciales.
- Le niveau réservé à l'installateur/niveau de maintenance nécessite des connaissances bien spécifiques. C'est pourquoi il est protégé par un code d'accès.

Niveau de commande destiné à l'utilisateur – vue d'ensemble (→ page 17)

4.4 Ouverture des dispositifs d'arrêt

1. L'installateur spécialisé qui a procédé à l'installation du produit peut vous montrer l'emplacement et le fonctionnement des dispositifs d'arrêt.
2. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz installé sur place.
3. Ouvrez le robinet d'arrêt du gaz qui se trouve directement sous le produit ou à proximité directe.
4. Ouvrez les robinets de maintenance au niveau du départ et du retour de l'installation de chauffage.
5. Ouvrez la soupape d'arrêt d'eau froide.

4.5 Mise en marche de l'appareil

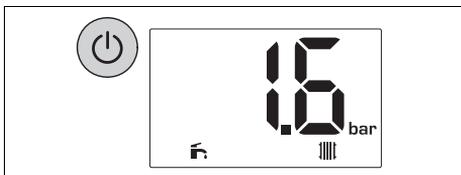

- ▶ Appuyez sur .
- ◁ L'affichage de base apparaît à l'écran.

4.6 Contrôle de la pression de l'installation



Remarque

Votre produit est équipé d'un capteur de pression et d'un affichage numérique de la pression.

Si la pression de l'installation descend en dessous du seuil requis, la pression se met à clignoter à l'écran. Si la chute de pression se poursuit (pression inférieure à 0,3 bar), le produit se met en défaut. Il peut s'avérer nécessaire d'établir une pression supérieure pour l'installation si celle-ci s'étend sur plusieurs étages. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez votre installateur spécialisé.

- ▶ Contrôlez la pression de l'installation à l'écran.

1 / 2

Pression de l'installation: 0,08 ... 0,2 MPa (0,80 ... 2,0 bar)

La pression de l'installation se situe bien dans la plage de pression admissible.

2 / 2

Pression de l'installation: < 0,08 MPa (< 0,80 bar)

- ▶ Remplissez l'installation de chauffage. (→ page 11)

- ◁ Une fois que la pression se situe dans une plage suffisante, l'affichage s'éteint au bout de 20 secondes.

4.7 Remplissage de l'installation de chauffage



Attention !
Risques de dommages si l'eau de chauffage est très calcaire, corrosive ou qu'elle contient des produits chimiques !

Une eau du robinet inadaptée risque d'endommager les joints et les membranes, de boucher les composants hydrauliques, aussi bien dans l'appareil que dans l'installation de chauffage, ou encore de provoquer des bruits.

- ▶ Vous devez systématiquement utiliser une eau de chauffage adaptée pour l'installation de chauffage.
- ▶ En cas de doute, demandez conseil à votre installateur spécialisé.



Remarque
 C'est l'installateur spécialisé qui se charge du remplissage initial.

1. Ouvrez tous les robinets des radiateurs (robinets thermostatiques) de l'installation de chauffage.
2. Ouvrez lentement la boucle de remplissage et laissez l'eau couler jusqu'à ce que la pression requise pour l'installation soit atteinte.
3. Purgez tous les radiateurs.
4. Contrôlez la pression de l'installation à l'écran. (→ page 10)
5. Faites un appoint d'eau le cas échéant.
6. Fermez la boucle de remplissage.

4.8 Sélection du mode de fonctionnement

- ▶ Appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran affiche le mode de fonctionnement qui convient.

Symbole	Fonctionnement
	Mode chauffage + mode eau chaude sanitaire
	Mode chauffage
	Mode d'eau chaude sanitaire
–	Pas de besoins

4.9 Réglage de la température de départ du chauffage



Remarque
 Seul un installateur spécialisé peut régler une température du départ de chauffage supérieure à 75 °C (jusqu'à max. 83 °C).



1. Appuyez sur  jusqu'à ce que  s'affiche à l'écran.

Conditions: Pas de régulateur raccordé

- ▶ Réglez la température du départ de chauffage qui convient avec  et .
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 75 °C
- ▶ Validez avec .

Conditions: Régulateur raccordé

- ▶ Réglez la température du départ de chauffage de votre choix avec  et , de sorte que le mode chauffage puisse se déclencher à coup sûr.

4 Fonctionnement

- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 75 °C
- ▶ Validez avec .
- ▶ Réglez la température du départ de chauffage qui convient au niveau du régulateur (→ notice d'utilisation du régulateur).

4.10 Réglage de la température d'eau chaude



1. Appuyez sur  jusqu'à ce que  s'affiche à l'écran.

Conditions: Pas de régulateur raccordé

- ▶ Réglez la température d'eau chaude qui convient avec  et .
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 60 °C



Remarque

Seul un installateur spécialisé peut régler une température d'eau chaude supérieure (jusqu'à max. 65 °C).

- ▶ Validez avec .

Conditions: Régulateur raccordé

- ▶ Réglez la température d'eau chaude de votre choix avec  et , de sorte que le mode eau chaude sanitaire puisse se déclencher à coup sûr.
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 60 °C



Remarque

Seul un installateur spécialisé peut régler une température d'eau chaude supérieure (jusqu'à max. 65 °C).

- ▶ Validez avec .
- ▶ Réglez la température d'eau chaude qui convient au niveau du régulateur (→ notice d'utilisation du régulateur).

4.11 Réglage (simultané) de la température d'eau chaude et de la température du départ de chauffage

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que  +  s'affiche à l'écran.

Conditions: Pas de régulateur raccordé

- ▶ Réglez la température d'eau chaude qui convient avec  et .
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 60 °C
- ▶ Validez en appuyant deux fois sur .
- ▶ Réglez la température du départ de chauffage qui convient avec  et .
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 75 °C
- ▶ Validez avec .

Conditions: Régulateur raccordé

- ▶ Réglez la température d'eau chaude de votre choix avec  et , de sorte que le mode eau chaude sanitaire puisse se déclencher à coup sûr.
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 60 °C
- ▶ Validez en appuyant deux fois sur .
- ▶ Réglez la température du départ de chauffage de votre choix avec  et , de sorte que le mode chauffage puisse se déclencher à coup sûr.
- Plage de réglage utilisateur: 35 ... 75 °C
- ▶ Validez avec .
- ▶ Réglez la température d'eau chaude et la température du départ de chauffage qui conviennent au niveau du régulateur (→ notice d'utilisation du régulateur).

Identification et élimination des dérangements 5

4.12 Activation de la fonction de préchauffage

Conditions: Pas de régulateur raccordé, L'installateur spécialisé a activé la fonction de préchauffage dans le niveau réservé à l'installateur/niveau de maintenance., Mode eau chaude sanitaire activé

- ▶ Appuyez simultanément sur  et  pendant 3 secondes.
 - ◁ La fonction de préchauffage est activée.
 - ◁ Le mode eau chaude sanitaire Eco est désactivé.
 - ◁ Le symbole **ECO** disparaît de l'affichage de base.

4.13 Désactivation des fonctions du produit

4.13.1 Désactivation du mode de chauffage (mode Été)

Conditions: Pas de régulateur raccordé

- ▶ Appuyez sur  jusqu'à ce que  disparaisse de l'écran.

Conditions: Régulateur raccordé

- ▶ Désactivez le mode chauffage au niveau du régulateur (→ notice d'utilisation du régulateur).

4.13.2 Désactivation du mode eau chaude sanitaire

Conditions: Pas de régulateur raccordé

- ▶ Appuyez sur  jusqu'à ce que  disparaisse de l'écran.

Conditions: Régulateur raccordé

- ▶ Désactivez le mode eau chaude sanitaire au niveau du régulateur (→ notice d'utilisation du régulateur).

4.13.3 Désactivation de la fonction de préchauffage

Conditions: Pas de régulateur raccordé, L'installateur spécialisé a activé la fonction de préchauffage dans le niveau réservé à l'installateur/niveau de maintenance., Mode eau chaude sanitaire activé

- ▶ Appuyez simultanément sur  et  () pendant 3 secondes.
 - ◁ La fonction de préchauffage est désactivée.
 - ◁ Le mode eau chaude sanitaire Eco est activé.
 - ◁ Le symbole **ECO** apparaît dans l'affichage de base.

5 Identification et élimination des dérangements

- ▶ En présence de dysfonctionnements ou de messages d'erreur (**F.XX**), reportez-vous aux instructions des tableaux en annexe.
- ▶ Si le produit ne fonctionne pas correctement, adressez-vous à un installateur spécialisé.

6 Activation des codes d'état

1. Appuyez sur  pendant sept secondes.
Codes d'état – vue d'ensemble (→ page 17)
 - ◁ L'état de fonctionnement actuel s'affiche à l'écran (code d'état et pression de l'installation ou température du départ de chauffage qui s'affichent alternativement).
2. Appuyez sur .
 - ◁ L'affichage de base apparaît à l'écran.

7 Maintenance et entretien

7 Maintenance et entretien

7.1 Maintenance

Seules une inspection annuelle et une maintenance bisannuelle, réalisées par un installateur spécialisé, permettent de garantir la disponibilité et la sécurité, la fiabilité et la longévité du produit.

7.2 Relevé des messages de maintenance

Le symbole  apparaît à l'écran lorsqu'une visite de maintenance est nécessaire. L'appareil n'est pas en mode de défaut et fonctionne normalement.

- ▶ Pour cela, adressez-vous à un installateur spécialisé.

7.3 Maintenance de la ventilation mécanique contrôlée

Validité: Produit pour raccordement à une ventilation mécanique contrôlée

- ▶ Veillez à ce que la maintenance du système individuel de recirculation soit bien effectuée par un installateur spécialisé.
- ▶ Veillez à ce que la maintenance et le réglage de l'élément de connexion à l'évacuation des gaz de combustion soient bien effectués par un installateur spécialisé.
- ▶ Veillez à ce que la maintenance des orifices d'entrée d'air de la ventilation mécanique contrôlée soit bien effectuée par un installateur spécialisé.

7.4 Entretien du produit



Attention !
Risques de dommages matériels sous l'effet de détergents inadapés !

- ▶ N'utilisez pas d'aérosol, de produit abrasif, de produit vaisselle, de détergent solvant ou chloré.

- ▶ Nettoyez l'habillage avec un chiffon humecté d'eau savonneuse.

8 Mise hors service

8.1 Mise hors service provisoire du produit



Remarque

Afin d'assurer la fonction de protection contre le gel, le produit ne doit pas être débranché du secteur.

Conditions: Gel non prévu

- ▶ Appuyez sur .
- ◀ L'écran s'éteint.
- ▶ En cas de désactivation prolongée (par ex. vacances), il convient de fermer également le robinet d'arrêt du gaz, mais aussi la soupape d'arrêt d'eau froide si le produit est de type « combiné ».

1. Alternative 1 / 2

Conditions: Gel prévu

- ▶ Appuyez sur .
- ◀ L'écran s'éteint.
- ▶ Laissez le robinet d'arrêt du gaz ouvert.
- ▶ Fermez en plus la soupape d'arrêt d'eau froide dans le cas des produits combinés.

1. Alternative 2 / 2

Conditions: Gel prévu, Absence prolongée (par ex. vacances)

- ▶ Confiez la mise hors service définitive du produit et la vidange de l'installation de chauffage à un installateur spécialisé.

Recyclage et mise au rebut 9

8.2 Mise hors service définitive du produit

- Confiez la mise hors service définitive de l'appareil à un installateur spécialisé.

9 Recyclage et mise au rebut

- Confiez la mise au rebut de l'emballage à l'installateur spécialisé qui a installé l'appareil.



Si le produit porte ce symbole :

- Dans ce cas, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Éliminez le produit auprès d'un point de collecte d'équipements électriques et électroniques usagés.



Si le produit ou les piles qu'il contient portent ce symbole, cela signifie que les piles peuvent contenir des substances nocives ou polluantes.

- Dans ce cas, déposez les piles dans un point de collecte de piles usagées.

10 Garantie et service après-vente

10.1 Garantie

Dans l'intérêt des utilisateurs et eu égard à la technicité de ses produits, Saunier Duval recommande que leur installation, ainsi que leur mise en service et leur entretien le cas échéant, soient réalisés par des professionnels qualifiés, en conformité avec les règles de l'art, les normes en vigueur et les instructions émises par Saunier Duval.

Les produits Saunier Duval font l'objet d'une garantie constructeur minimum de 2 ans accordée par le constructeur. La durée et les conditions spécifiques de cette

garantie sont définies dans la Carte de Garantie livrée avec le produit.

Cette « garantie constructeur » n'a pas pour effet d'exclure l'application des garanties légales prévues par ailleurs au bénéfice de l'acheteur du produit concerné, étant entendu que ces garanties ne pourront s'appliquer dans le cas où la défaillance du produit trouverait son origine dans des causes qui lui sont étrangères, en ce compris notamment :

- défaut d'installation, de réglage, de mise en service, d'entretien ou de maintenance, notamment lorsque ces opérations n'ont pas été réalisées par un professionnel qualifié, dans le respect des règles de l'art ou des recommandations émises par le fabricant (notamment dans la documentation technique mise à disposition des utilisateurs ou des professionnels) ;
- caractéristiques techniques inadaptées aux normes applicables dans la région d'installation ;
- défaillance de l'installation ou des appareils auxquels les produits Saunier Duval sont raccordés ;
- dimensionnement inapproprié aux caractéristiques de l'installation ;
- conditions de transport ou de stockage inappropriées ;
- usage anormal des produits ou des installations auxquelles ils sont reliés ;
- dysfonctionnement d'une pièce de rechange non commercialisée par le constructeur ;
- environnement inapproprié au fonctionnement normal des produits, en ce compris : caractéristiques de la tension d'alimentation électrique, nature ou pression de l'eau utilisée, embouage, gel, atmosphère corrosive, ventilation insuffisante, protections inadaptées, etc. ;

10 Garantie et service après-vente

- Intervention d'un tiers ou cas de force majeure tel que défini par la Loi et les Tribunaux français.

10.2 Service après-vente

Les coordonnées de notre service après-vente sont indiquées au verso ou sur le site www.saunierduval.fr.

Annexe

A Niveau de commande destiné à l'utilisateur – vue d'ensemble

Niveau de réglage	Valeurs		Unité	Pas, possibilité de sélection, commentaire	Réglages d'usine
	min.	max.			
Mode eau chaude sanitaire (produit avec production d'eau chaude sanitaire intégrée ou produit raccordé à un ballon d'eau chaude sanitaire)					
Température d'eau chaude	Valeur actuelle		°C	Remarque La plage de températures supérieure à 60 °C peut seulement être réglée par un installateur spécialisé.	42
	35	65			
Mode chauffage					
Température de départ de chauffage	Valeur actuelle		°C	Chauffage au sol = 35-50 Radiateur = 35-83 Remarque La plage de températures supérieure à 75 °C peut seulement être réglée par un installateur spécialisé.	50
	35	83			

B Codes d'état – vue d'ensemble

Les codes d'état qui n'apparaissent pas ici figurent dans la notice d'installation.

Code d'état	Signification
S.0	Mode chauffage Aucune demande
S.1	Mode chauffage : préfonctionnement du ventilateur
S.2	Mode chauffage : préfonctionnement de la pompe
S.3	Mode chauffage : allumage
S.4	Mode chauffage : brûleur en marche
S.5	Postfonctionnement pompe et ventilateur
S.6	Mode chauffage : postfonctionnement du ventilateur
S.7	Mode chauffage : postfonctionnement de la pompe
S.8	Chauffage temps coupure restant xx minutes
S.10	Demande d'eau chaude sanitaire du capteur de débit à turbine
S.11	Mode eau chaude sanitaire : préfonctionnement du ventilateur
S.13	Mode eau chaude sanitaire : allumage
S.14	Mode eau chaude sanitaire : brûleur en marche
S.15	Mode eau chaude sanitaire : postfonctionnement de la pompe/du ventilateur
S.16	Mode eau chaude sanitaire : postfonctionnement du ventilateur
S.17	Mode eau chaude sanitaire : postfonctionnement de la pompe
S.20	Demande d'eau chaude sanitaire

Annexe

Code d'état	Signification
S.30	Mode chauffage bloqué par thermostat d'ambiance
S.31	Mode été actif
S.34	Mode de protection contre le gel : protection contre le gel
S.76	Pression de l'installation trop faible

C Correction des erreurs et dysfonctionnements

C.1 Dépannage

anomalie	Cause possible	Mesure
La pression de l'installation est signalée à l'écran par un affichage clignotant	La pression de l'installation est trop basse (< 0,80 bar). Manque d'eau dans l'installation de chauffage.	1. Remplissez l'installation de chauffage. (→ page 11)
	La pression de l'installation est trop importante (> 2,80 bar).	1. Attendez jusqu'à ce que l'eau de chauffage excédentaire s'écoule par la soupape de sécurité.
Produit qui ne se met pas en marche (pas d'eau chaude, pas de chauffage)	Le robinet d'arrêt du gaz installé sur place et/ou le robinet d'arrêt du gaz du produit est fermé.	1. Ouvrez les deux robinets d'arrêt du gaz.
	La soupape d'arrêt d'eau froide est fermée.	1. Ouvrez la soupape d'arrêt d'eau froide.
	Le produit est arrêté.	1. Allumez l'appareil. (→ page 10)
	La température du départ de chauffage/la température d'eau chaude réglée est trop basse et/ou le mode chauffage/la production d'eau chaude sanitaire est coupée.	1. Réglez la température de départ du chauffage. (→ page 11) 2. Réglez la température de l'eau chaude sanitaire. (→ page 12)
	Il y a de l'air dans l'installation de chauffage.	1. Faites purger l'installation de chauffage par un installateur spécialisé.
Production d'eau chaude sanitaire qui fonctionne normalement ; chauffage qui ne se met pas en marche	Le régulateur externe est mal réglé.	1. Paramétrez le régulateur externe comme il se doit (→ notice d'utilisation du régulateur).

C.2 Élimination des défauts

Message	Cause possible	Mesure
F.28 Échec de l'allumage	Au bout de trois tentatives d'allumage infructueuses, le produit a basculé en mode de défaut.	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le robinet d'arrêt du gaz est ouvert.2. Appuyez sur la touche de réinitialisation pendant plus de 3 secondes.3. Si le problème d'allumage n'est pas résolu malgré la tentative de réinitialisation, adressez-vous à un installateur spécialisé.

Éditeur/fabricant

Saunier Duval ECCI

17, rue de la Petite Baratte – BP 41535 -
44315 Nantes Cedex 03
Téléphone 033 240 68-10 10 – Téléco-
pie 033 240 68-10 53



Fournisseur

Vaillant Group France SA

"Le Technipole" – 8, Avenue Pablo Picasso
F-94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
Téléphone 01 49 74 11 11 – Fax 01 48 76 89 32
Service Clients (pour le profession-
nel) 08 20 20 08 20 (0,09 € TTC/min depuis
un poste fixe) – Service Clients (pour le particu-
lier) 09 74 75 02 75 (coût appelant métropole : 0,022 €
TTC/min depuis un poste fixe et 0,09 € TTC de coût de
mise en relation)
www.saunierduval.fr

© Ces notices relèvent de la législation relative aux
droits d'auteur et toute reproduction ou diffusion,
qu'elle soit totale ou partielle, nécessite l'autorisation
écrite du fabricant.

0020196613_01 - 18.11.2015 08:04:54



Saunier Duval
Toujours à vos côtés