

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6012067



BWT PERMO
AQA viseo

Adoucisseur d'eau compact

AQA viseo de BWT PERMO, c'est l'harmonie parfaite entre l'adoucisseur et son utilisateur.

Avec ce nouveau concept, vivez désormais avec un maximum de tranquillité, de satisfaction et de bien être.

Le nouvel adoucisseur **AQA viseo** a tout pour surprendre.

- Afficheur numérique déporté,
- Compacité hors normes,
- Bac à sel sec,
- Résines hautes performances,
- Régénération proportionnelle,
- Bio-system.

Avec AQA viseo de BWT PERMO, le mot confort prend une nouvelle dimension.

Le confort c'est avant tout du temps libre, des contraintes qui s'effacent, c'est prendre le temps de vivre, c'est le bien-être au quotidien. Salles de bains, salles d'eau,

cuisine, ... sans bouger de votre fauteuil, avec l'afficheur déporté contrôlez en permanence votre consommation d'eau et votre niveau de sel ; le confort, c'est aussi simple que ça.

AQA viseo, la technologie certifiée Origine France Garantie répondant à tous les besoins du foyer.

Avec AQA viseo de BWT PERMO, Bien vu les économies !

- AQA viseo, c'est l'art de minimiser les dépenses.
- AQA viseo, réduit la consommation en énergie pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage.
- AQA viseo, augmente la durée de vie de la plomberie et de la robinetterie.
- AQA viseo, évite l'usure prématurée des textiles, tissus et vêtements.
- AQA viseo, réduit l'utilisation de produits d'entretien, détergents et produits lessiviels.

For You and Planet Blue.

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

Caractéristiques techniques

Modèle	PERMO VISEO	
Volume de résine	l	5,4
Consommation de sel par régénération	kg	0,48
Capacité d'échange	°m3	28
Autonomie du bac à sel (nbre de régénérations)		55 à 60
Charge au sol	Kg	55
Premier chargement en sel	Kg	30

Dimensions

Désignation	PERMO VISEO	
Raccords entrée / sortie	gaz	1" male
Largeur - A	mm	358
Hauteur - B	mm	600
Profondeur - C	mm	650
Raccord égout	DN	40

Compléments :

- Consommation électrique normale / en régé. : 6 VA / 25 VA
- Tension d'alimentation : . . . 230 V ± 10/15% - 50 ou 60 Hz
- Température eau/ambiante : 5 – 35/40 °C
- Débit minimum pour la régénération : 0,5 m³/h
- Bloc de commande hydraulique : noryl
- Corps : polyester armé fibre de verre

Composants actifs :

- Turbine de décomptage sur l'eau douce
- Mitigeur pour le réglage de la douceur de l'eau


Accessoires fournis :

- Filtre à cartouche 20 µm CRISTAL 4
- PERMOSIPHON pour une mise à l'égout réglementaire
- Bac à sel
- Tubes flexibles raccords égout – bac à sel
- Clapet anti-retour



Options :

- Kit vanne Multibloc +2 flexibles inox annelé code P0001108
- Test TH
- Kit d'entretien annuel AQA clean code P0004890

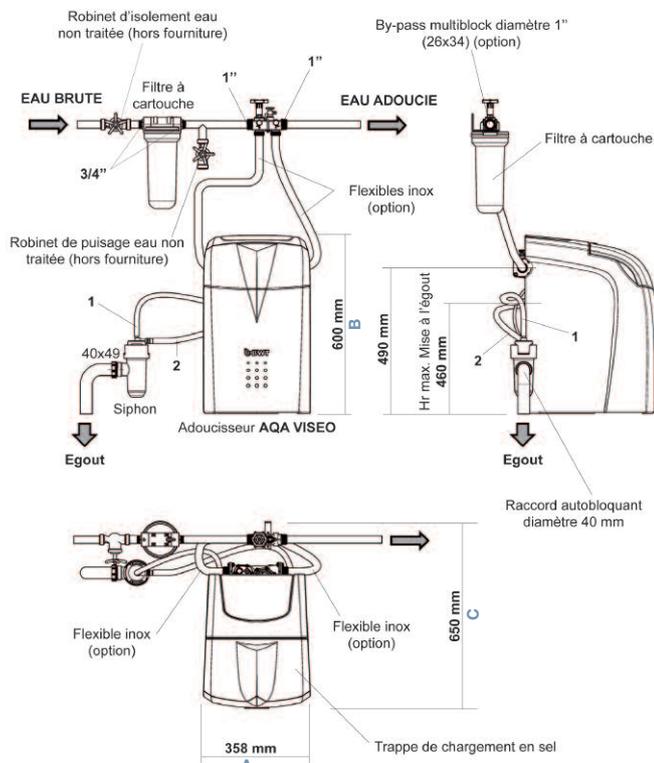

Les plus BWT PERMO :

- Coffret de contrôle à distance
- Résines et procédé ultra performants
- Régénération proportionnelle
- Accessoires fournis
- Mitigeur intégré pour réglage de la dureté résiduelle
- Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
- Certifié "Origine France Garantie"



* Garantie 10 ans sur le bac à sel le corps et les résines dans la limite des consignes d'utilisation et moyennant la souscription d'un contrat d'entretien auprès du constructeur.
Garantie 3 ans sur toutes les pièces, hors pièces d'usure spécifiées dans la notice de l'appareil.