

BWT NEW ACCESS

Adoucisseur d'eau



NOUVEAUTÉ



MISE EN SERVICE
PAR UN TECHNICIEN
INCLUSE*



Les + produit

- » Robuste
- » Fonctions essentielles
- » Bac à sel de très grande capacité
- » Connecté à l'application mobile Best Water Home pour un suivi des consommations d'eau et de sel.

FONCTIONNEMENT

La technologie de l'adoucisseur BWT consiste à supprimer le calcaire par un échange ionique grâce aux résines. Les sels entartrants (calcium et magnésium) sont retenus, l'eau est ainsi adoucie.

L'adoucisseur BWT NEW ACCESS dispose de fonctions essentielles. L'appareil calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante pour déclencher la régénération en fonction des besoins (programmation volumétrique). Sa programmation est simplifiée et s'effectue par un coffret de commande simple.

APPLICATIONS

L'adoucisseur BWT NEW ACCESS est dédié à l'habitat individuel. Dans certains cas, il peut également répondre aux besoins des applications collectives, de la restauration, en amont d'un matériel à protéger du calcaire.

L'eau adoucie permet de protéger les installations et équipements d'une dégradation prématurée ou d'une surconsommation d'énergie dues au calcaire.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Adoucisseur équipé de:

- un compteur interne
- une vanne de réglage de la dureté résiduelle
- un clapet anti-retour

- » Débit : 2 m³/h à TH 0 °f
- » Volume de résines : 16 L
- » Capacité :
1 à 6 personnes



Pour le suivi et le contrôle permanent de l'installation, téléchargez l'application "BWT Best Water Home" sur




* Mise en service par un technicien BWT Service incluse, en France métropolitaine.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type	BWT New Access	
Caractéristiques techniques		
Volume de résines	L	16
Diamètre de raccordement	DN/pouce	DN 20-3/4"
Débit à TH < 0,2 °f	m ³ /h	2,0
Débit à TH = 10 °f*	m ³ /h	2,5
Pression dynamique min/max	bar	2/7
Température maximale de l'eau	°C	35
Première charge de sel	kg	125
Autonomie du bac à sel	nbre de rég	50
Charge au sol	kg	180
Code article	125300402	
Prix public HT⁽¹⁾		
Caractéristiques dimensionnelles		
Largeur	mm	410
Hauteur de l'adoucisseur	mm	1100
Profondeur	mm	535

PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- ① Filtre de protection (en option)
- ② Vanne multiblock (en option)
- ③ Flexibles de raccordement (en option)
- ④ Adoucisseur New Access
- ⑤ Siphon de mise à l'égout (en option)
- ⑥ Prise 230 V

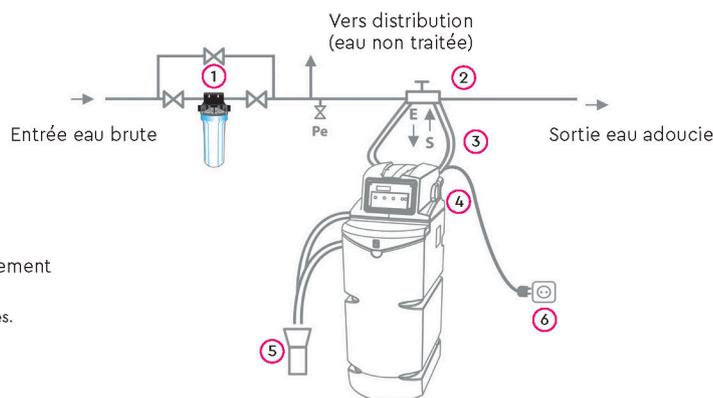

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.

L'adoucisseur BWT Volumeco est livré avec tous les accessoires.

OPTION

Désignation	Code article
Kit de raccordement Adoucisseur 3/4" DT comprenant : un préfiltre anti-impuretés BWT DGD, vanne Multiblock bypass et un lot Flexibles de raccordement	B0044851

ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

Désignation	Code article
FILTRE BWT DGD	P0090610
BWT IOCLEAN (4 pastilles de 13 g)	P0004887
AQA CLEAN & PROTECT : kit entretien résines (1 nettoyant, 1 protecteur)	P0004930
BWT STERICLEAN 1 : nettoyant de résines d'adoucisseur (2 x 125 mL)	P0004880
Sel BWT Perla Tabs (sac de 10 kg)	P0009247
BWT Perla Tabs 15 kg	125301809
BWT Test TH (analyse dureté TH)	P0009561
Test Pro (analyse dureté TH)	P5445008
Mallette de contrôle installateur agréé	P0018055



KIT DE RACCORDEMENT BWT



AQA CLEAN & PROTECT



BWT IOCLEAN

⁽¹⁾Tarifs valables en France métropolitaine sous réserve de modification. Voir conditions générales de vente.