


Quel Sumo installer ?


	Sumo 1	Sumo 2
Débit	1,8 – 2,4 m ³ /h	2,1 – 2,7 m ³ /h
Volume de résine	5,7 litres	15,6 litres
Capacité d'échange	13,6°ThF/m ³	33°ThF/m ³
Raccordement (entrée / sortie)	3/4" M	3/4" M
By-pass	Inclus	Inclus
Dureté maximale	52,5°ThF	85°ThF
Production de l'eau adoucie	Flux ascendant	Flux ascendant
Type de régénération	Contre-courant	Contre-courant
Mode de fonctionnement	Volumétrique	Volumétrique
Eau consommée pendant la régénération	25 litres	38 litres
Durée de la régénération	11 minutes	16 minutes
Réserve de sel	20 kg en blocs / 22 kg de pastilles	38 kg en blocs / 40 kg de pastilles
Sel utilisé pendant la régénération	0,27 kg	0,59 kg



L'excellence Produit, Service et Maintenance
en partenariat avec Kinetico.

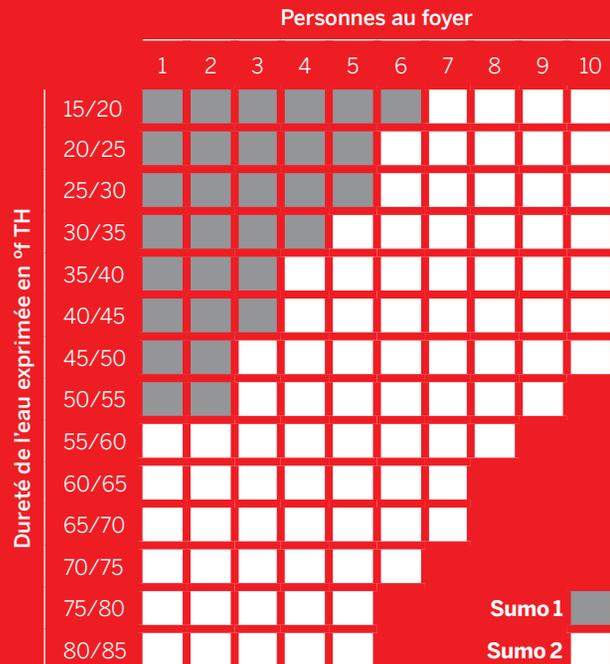

Plus d'informations sur l'adoucisseur d'eau Sumo
www.sentinelprotects.com/sumo



Sumo

Adoucisseurs d'eau
sans électricité

SENTINEL®

Sentinel Performance Solutions Ltd

Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein,
77420 Champs sur Marne,
France

Tél : +33 (0) 1 64 15 22 45
www.sentinelprotects.com



Technologie, performance et simplicité au service du traitement de l'eau !

Les adoucisseurs d'eau de la gamme Sumo sont la solution pour tous les foyers souhaitant allier bienfaits d'une eau adoucie, contraintes d'espace et exigences de performance.



Adoucisseur sans électricité

- Installation rapide et intuitive
- Mise en service facile - Rien à programmer
- Aucune prise de courant à installer



Compact

- Facile et léger à transporter
- Il peut s'installer dans les endroits exigus, voire sous un évier



Simple

- 2 appareils suffisent à toutes les configurations
- L'adoucisseur Sumo est prêt à installer car tous les accessoires sont inclus et la mise en service est ultrasimple



Technologie volumétrique éprouvée


- Les adoucisseurs Sumo adoucissent l'eau à la demande tout en consommant jusqu'à 75% de moins de sel et 25% de moins d'eau par rapport à la technologie chronologique



Mise en service offerte

- Si vous le souhaitez, les experts Sentinel peuvent procéder à la mise en service **partout en France** sans aucun coût supplémentaire

Spécificités des adoucisseurs d'eau Sumo

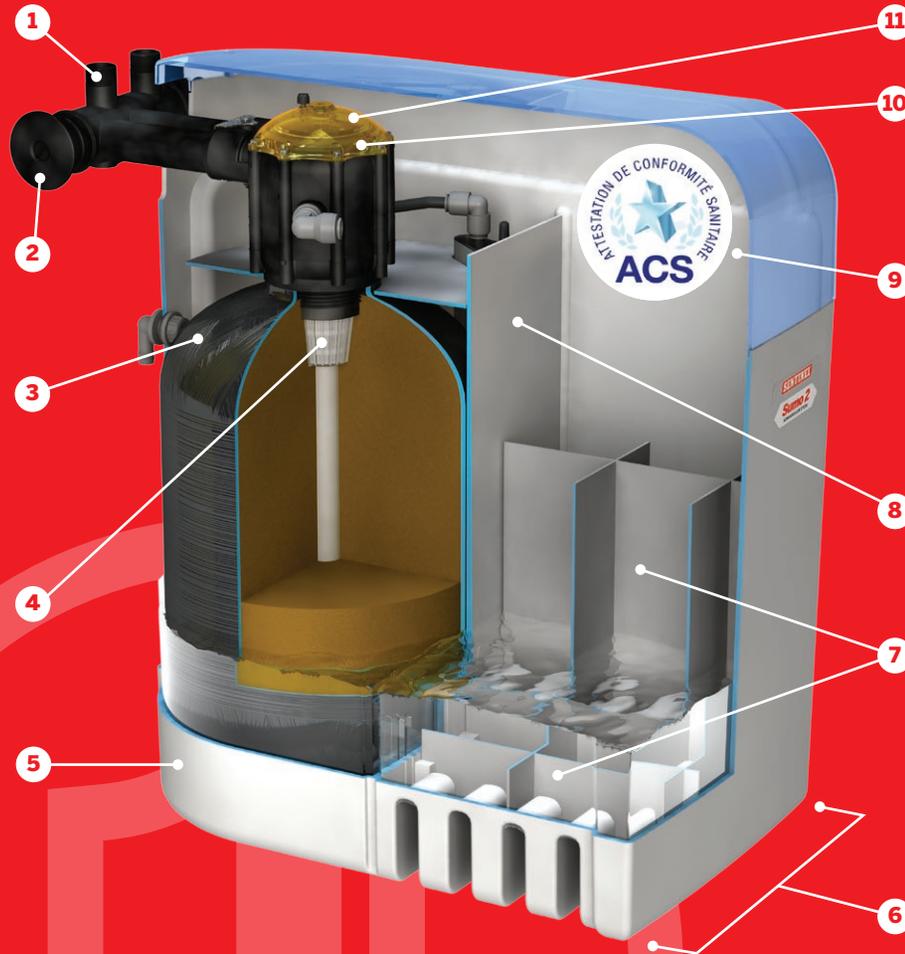

Découvrez comment installer le Sumo...



- 1 Connexion 3/4" M**
Pour un raccordement et un débit optimaux quel que soit le diamètre de la tuyauterie.
- 2 By-pass avec résiduel intégré**
Pour une utilisation simple et intuitive.
- 3 Débit important autorisé**
Pour une consommation d'eau sans contrainte et adaptée à vos besoins.
- 4 Résine haut rendement**
Pour garantir un traitement de l'eau encore plus efficace.
- 5 Bac à sel renforcé à la finition soignée**
Pour allier robustesse et esthétisme.
- 6 Plancher anticollmatage intégré et coffret compact**
Pour s'adapter à tous les espaces, même les plus exigus et éviter les croûtes de sel.
- 7 Capacité du bac à sel jusqu'à 40kg de blocs de sel ou de pastilles**
Pour s'adapter à vos préférences d'utilisation.
- 8 Vanne de contrôle fonctionnant sans électricité et sans électronique**
Pour vous garantir fiabilité, simplicité et innovation.
- 9 Attestation de Conformité Sanitaire**
Pour vous garantir une eau propre à la consommation humaine.
- 10 Réglage externe de la dureté**
Pour un réglage précis et facile et une performance maximale.
- 11 Couvercle transparent**
Pour une visualisation rapide des cycles du système et du niveau de sel.