



BWT PERMO
AQA perla duo

Adoucisseur d'eau duplex compact

AQA perla duo de BWT PERMO – disponibilité optimale, qualité et design haut de gamme.

AQA perla duo, voici la technologie de nouvelle génération au service du bien-être.

AQA perla duo fournit l'eau adoucie 24 heures sur 24 grâce à son principe DUPLEX (double colonnes d'adoucissement).

Quand l'hygiène s'allie à l'économie

Bénéficiant des dernières innovations, **AQA perla duo** réalise de substantielles économies de sel de régénération. Son dosage est en effet assuré par une mesure directe comparée au juste nécessaire à la régénération, en fonction de la capacité restante de la colonne.

AQA perla duo de BWT PERMO est également équipé d'un dispositif qui garantit une hygiène parfaite par désinfection de chaque colonne de traitement lors des régénérations.

Utilisation très simple

L'interface électronique du dernier cri, par écran tactile, vous offre une convivialité inégalée.

Lors de la première mise en service, la dureté de l'eau du réseau et la dureté résiduelle souhaitée sont les deux seuls éléments à programmer.

A tout moment, vous pouvez interroger l'appareil sur ses données de fonctionnement, par exemple pour connaître la capacité résiduelle ou le débit.

For You and Planet Blue.




Caractéristiques techniques

Type	AQA perla duo	
Volume de résine	litres	2 x 5,2
Diamètre de raccordement		DN 32
Capacité d'échange	°m ³	2 x 15
Débit d'utilisation	m ³ /h	0,5 à 1,8 (selon perte de charte)
Poids de sel par régénération	kg	0,25
Quantité d'eau par régénération pour 2 bar (5 bar)	bar	16 (25)
Premier chargement en sel	kg	50
Alimentation électrique		230 V / 50 - 60 Hz
Puissance électrique	W	15
Température de l'eau/température ambiante mini - maxi	°C	2 - 30/40
Charge au sol en état de marche	kg	29
Code article		P0002450



Dimensions

Désignation	AQA perla duo	
Hauteur totale - A	mm	890
Largeur - B	mm	500
Profondeur - C	mm	520
Hauteur de raccordement - D	mm	635
Hauteur de raccordement - E	mm	690

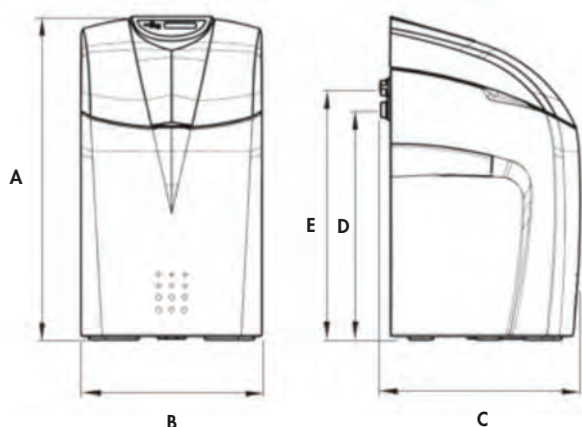

Accessoires fournis :

- Vanne Multiblock modul A
- Flexibles de raccordement DN 32
- Test TH



Options :

- Centrale de protection E1 (réducteur de pression, anti-retour, filtre) code P0010090
- Kit d'entretien annuel AQA clean code P0004890



Les plus BWT PERMO :

- Accessoires fournis
- Mitigeur intégré pour réglage de la dureté résiduelle
- Système duo
- Attestation de Conformité Sanitaire

* Garantie 10 ans sur le bac à sel le corps et les résines dans la limite des consignes d'utilisation et moyennant la souscription d'un contrat d'entretien auprès du constructeur.

Garantie 3 ans sur toutes les pièces, hors pièces d'usure spécifiées dans la notice de l'appareil.